

SERIE LL: ARYG12LLTB / ARYG14LLTB / ARYG18LLTB





Specifiche

	Modello		ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
	Codice		3NGF8900	3NGF8905	3NGF8910
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza	Raffrescamento	kW	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)
	Riscaldamento	kW	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	kW	1.05/1.11	1.33/1.34	1.62/1.66
EER	Raffrescamento	W/W	3.33	3.21	3.21
COP	Riscaldamento	W/W	3.69	3.71	3.61
Pdesign	Raffrescamento/Riscaldamento	kW	3.5/4.2	4.3/4.5	5.2/5.2
SEER	Raffrescamento	W/W	5.90	5.80	6.20
SCOP	Riscaldamento	W/W	4.00	3.90	4.10
Etichetta energetica	Raffrescamento		A+	A+	A++
	Riscaldamento		A+	A	A+
Corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	A	4.8/5.1	6.1/6.1	7.2/7.4
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a	207	259	293
	Riscaldamento	kWh/a	1467	1614	1774
Capacità di deumidificazione		l/h	1.3	1.5	2.0
Pressione sonora (Raffrescamento)	Unità interna	A/M/B/S	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Unità esterna	Alta	47	49	50
Potenza sonora (Raffrescamento)	Unità interna	Alta	58	60	58
	Unità esterna	Alta	61	62	62
Portata d'aria (max.)	Unità interna / Unità esterna	m³/h	650/1780	800/1910	940/2000
Static pressure range (Standard)		Pa	0 a 90 (25)	0 a 90 (25)	0 a 90 (25)
Dimensioni AxLxP	Unità interna	mm	198x700x620	198x700x620	198x900x620
		kg(lbs)	19 (42)	19 (42)	23 (51)
	Unità esterna	mm	578x790x300	578x790x300	578x790x300
		kg(lbs)	40 (88)	40 (88)	40 (88)
Attacchi tubazioni			6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70
Diametro scarico condensa (int./est.)		mm	25/32	25/32	25/32
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)		m	25 (15)	25 (15)	25 (15)
Massimo dislivello			15	15	15
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento	°CDB	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante (GWP)			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)

Dimensioni Modelli: ARYG12LLTB / ARYG14LLTB / ARYG18LLTB

(Misure: mm)

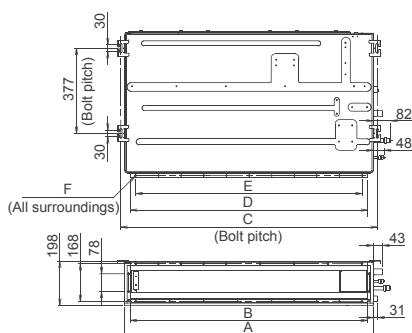

	ARYG12 / 14LLTB	ARYG18LLTB
A	700	900
B	650	850
C	734	934
D	650	850
E	P100x6=600	P100x8=800
F	18xØ5	22xØ5
G	574	774