


Quote in mm



Legenda

- 43 Mandata riscaldamento Ø 1" 1/4 M
- 45 Gas Ø 3/4 M
- 47 Ritorno riscaldamento Ø 1" 1/4 M
- 101 Mantello
- 103 Sportello
- 396 Scarico condensa

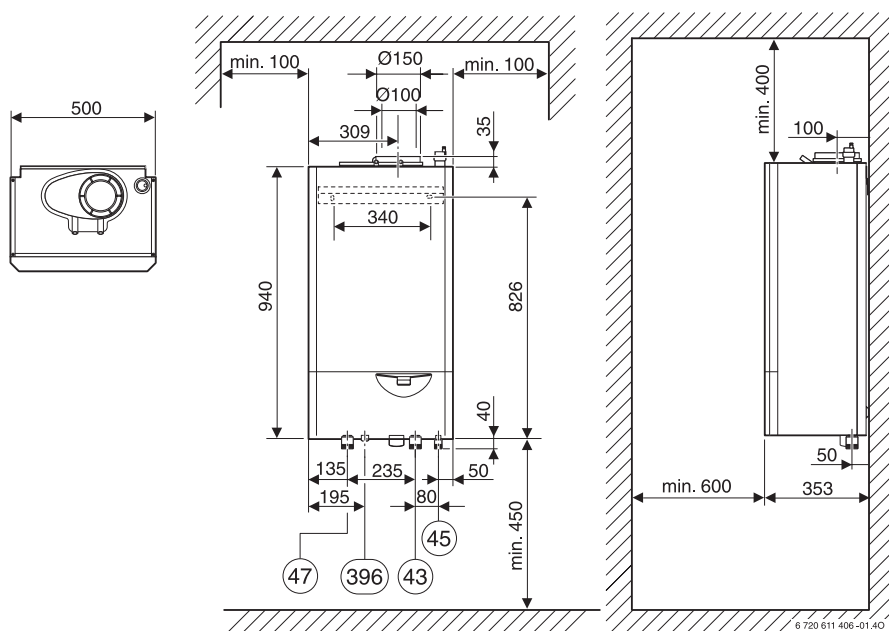

Dati tecnici	Unità di misura	ZBR 65-1 A	ZBR 90-1 A
Versione		Solo riscaldamento	Solo riscaldamento
Potenza termica nominale max. 50/30 °C	kW	65,0	89,5
Potenza termica nominale max. 80/60 °C	kW	61,0	86,0
Portata termica nominale max.	kW	62,0	86,0
Potenza termica nominale min. 50/30 °C	kW	13,3	15,8
Potenza termica nominale min. 80/60 °C	kW	12,0	14,1
Portata termica nominale min.	kW	12,2	14,6
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C	%	105,8	104,1
Rendimento termico utile alla potenza nominale 50/30 °C	%	105,8	104,1
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C	%	100,4	97,9
Rendimento termico utile al 30% del carico nominale 40/30 °C	%	108,5	107,6
Classe NOx		5	5
Tensione elettrica - frequenza	V(AC) - Hz	230 - 50	230 - 50
Livello acustico	dB(A)	< 48	< 52
Dimensioni (P x L x A)	mm	353 x 500 x 940	452 x 500 x 946
Peso	kg	64	72
Sistema aspirazione/scarico	Ø mm	100/150; 100; 130; 150;	100/150; 100; 130; 150;
Certificazione		CE-0063 BL 3253	CE-0063 BL 3253



Robert Bosch S.p.A.
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Per informazioni tecniche
Telefono 02 36 96 28 05

www.junkers.it

Calore di casa